
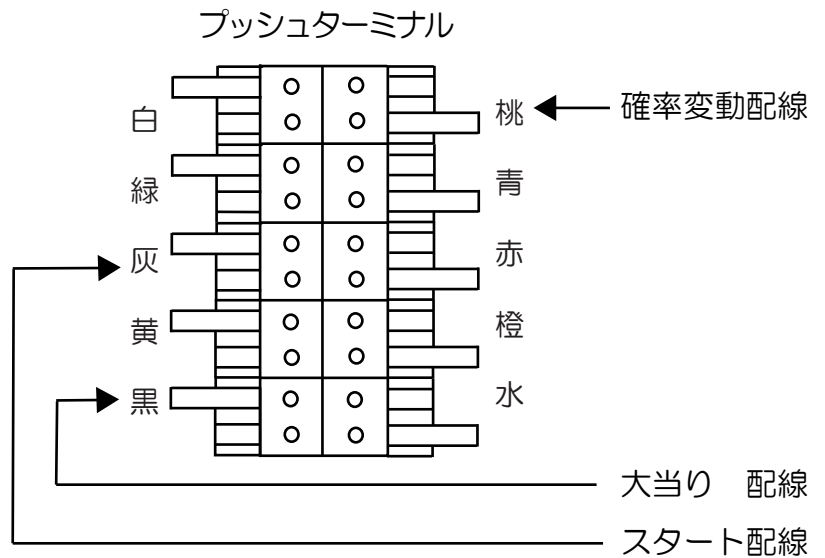
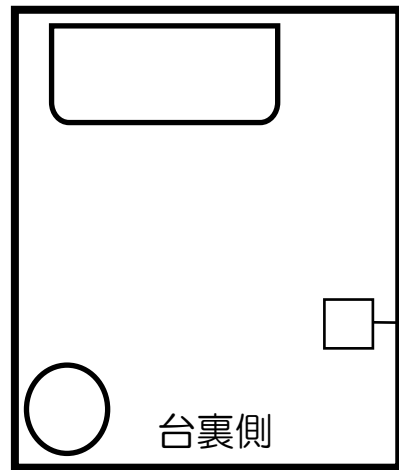


サミー (転生)

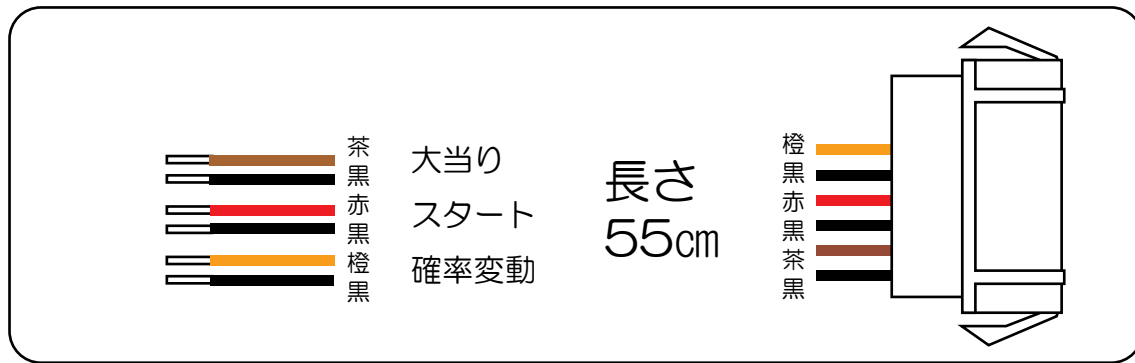

キャプテンハーロック (EWJB・EWNB・SWG)

- CN1 (白) 賞球 : 賞球払出時(10個毎)に0.128秒間信号を出力。
- CN2 (緑) 扉・枠開放 : 「表ユニット」「プラ枠ユニット」「裏セットユニット」が開放している間信号を出力。
- CN3 (灰) 図柄確定回数 : 特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき、特別図柄1の変動停止から1秒間出力。
- CN4 (黄) 始動口 : 中始動口入賞毎及び、普通電動役物作動開始から作動終了後1.02秒間に右始動口(電チュー)入賞毎に0.128秒間信号を出力。但し、出力された本信号が連続しないよう0.128秒の間隔をあけて出力します。
- CN5 (黒) 当り 1 : 全ての大当りの間信号を出力。
- CN6 (桃) 当り 2 : 全ての大当りの間又は普通図柄の確率変動機能作動中に信号を出力。
- CN7 (青) 当り 3 : 16R大当り(【28秒開放×15回】【28秒開放×1回+0.040秒開放×1回】)の間信号を出力。
但し、一部確率変動機能作動領域の有効期間中に遊技球が確率変動作動領域スイッチを通過(V入賞)した時又は、特別電動役物の5回目の開放時に出力される場合あり
- CN8 (赤) 当り 4 : 「特図1の8R大当り(【28秒開放×8回】【0.040秒開放×1回】)の間で確率変動機能作動領域の有効期間中に遊技球が確率変動機能作動領域スイッチを通過してから大当りが終了するまで信号を出力。: EWJB・SWG
「特図1の7R大当り(【28秒開放×8回】【0.040秒開放×1回】)の間で確率変動機能作動領域の有効期間中に遊技球が確率変動機能作動領域スイッチを通過してから大当りが終了するまで信号を出力。: EWNB
- CN9 (橙) メイン賞球 : 入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に0.128秒間信号を出力。
- CN10 (水) セキュリティ : 下記状態の間信号を出力。
・RWMクリア後30秒間
・磁気センサ異常の検知から電源「OFF」までの間
・断線短絡電源異常の検知から電源「OFF」までの間
・電波センサ異常の検知から電源「OFF」までの間
・衝撃センサ異常検出から衝撃センサ正常復帰後30秒間
下記異常センサ検知の度に0.512秒間信号を出力。
・入球通過時間異常
・右始動口無効入賞
・大入賞口無効入賞
・確率変動機能作動領域無効通過
・排出球無効通過
・排出球超過異常