
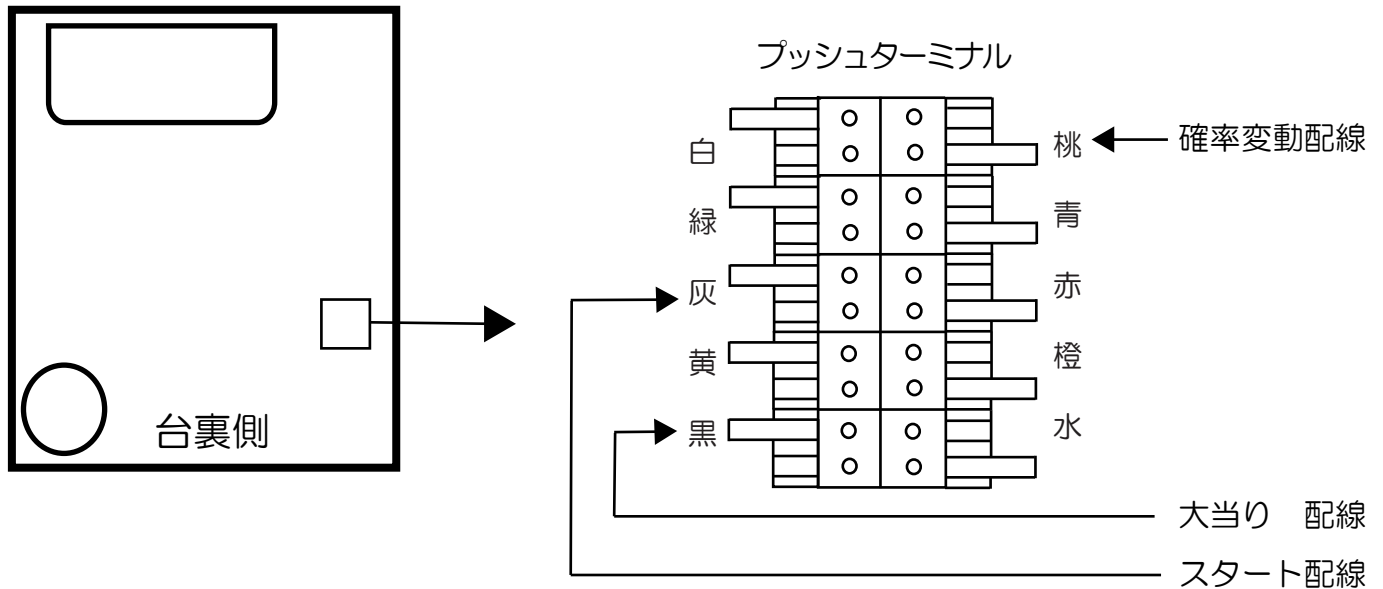


サミー (転生)

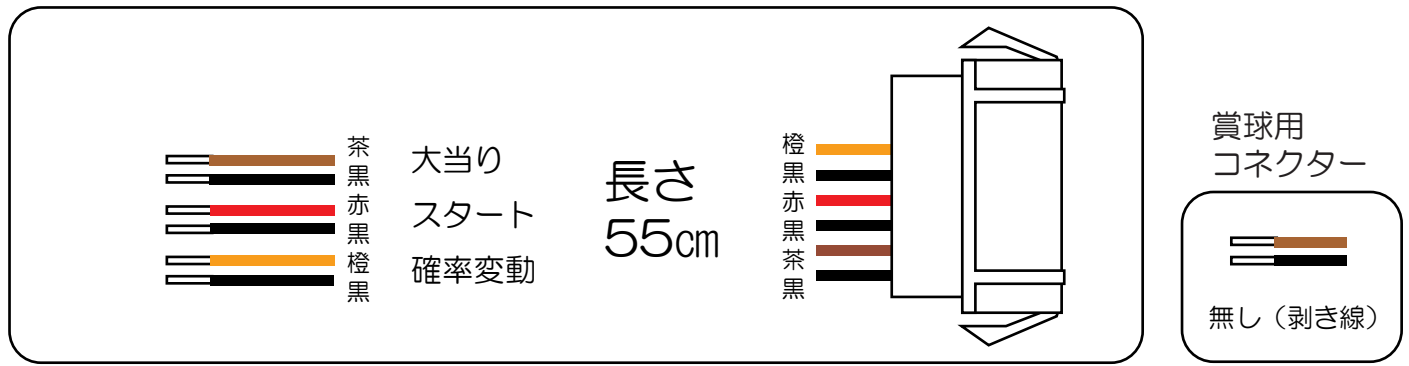

ハクション大魔王4 (ETK・STK)

- CN1 (白) 賞球 : 賞球払出時 (10個毎) に0.128秒間信号を出力。
- CN2 (緑) 扉・枠開放 : 「表ユニット」「プラ枠ユニット」「裏セットユニット」が開放している間信号を出力。
- CN3 (灰) 図柄確定回数 : 特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき、1秒間信号を出力。
- CN4 (黄) 始動口 : 中始動口、右始動口入賞毎に1.02秒間。右始動口入賞毎に0.512秒間信号を出力。
- CN5 (黒) 当り1 : 全ての大当りの間信号を出力。
- CN6 (桃) 当り2 : 全ての大当りの間又は普通図柄の確率変動機能作動中に信号を出力。
- CN7 (青) 当り3 : 大当り (28.00秒開放を15回と0.052秒開放を1回行う大当り) の間信号を出力。
- CN8 (赤) 当り4 : 全ての大当りの間信号を出力。
- CN9 (橙) メイン賞球 : 入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に0.128秒間信号を出力。
- CN10 (水) セキュリティ : RWMクリア後30秒間・
磁気センサ異常の検知から電源「OFF」までの間・
断線短絡電源異常の検知から電源「OFF」までの間・
電波センサ異常の検知から電源「OFF」までの間・
衝撃センサ異常検出から正常復帰後30秒間・
通信線異常の検出から解除までの間・
異常センサ検知の度0.512秒間信号を出力。
※入球通過時間異常・右始動口無効入賞・上大入賞口無効入賞