
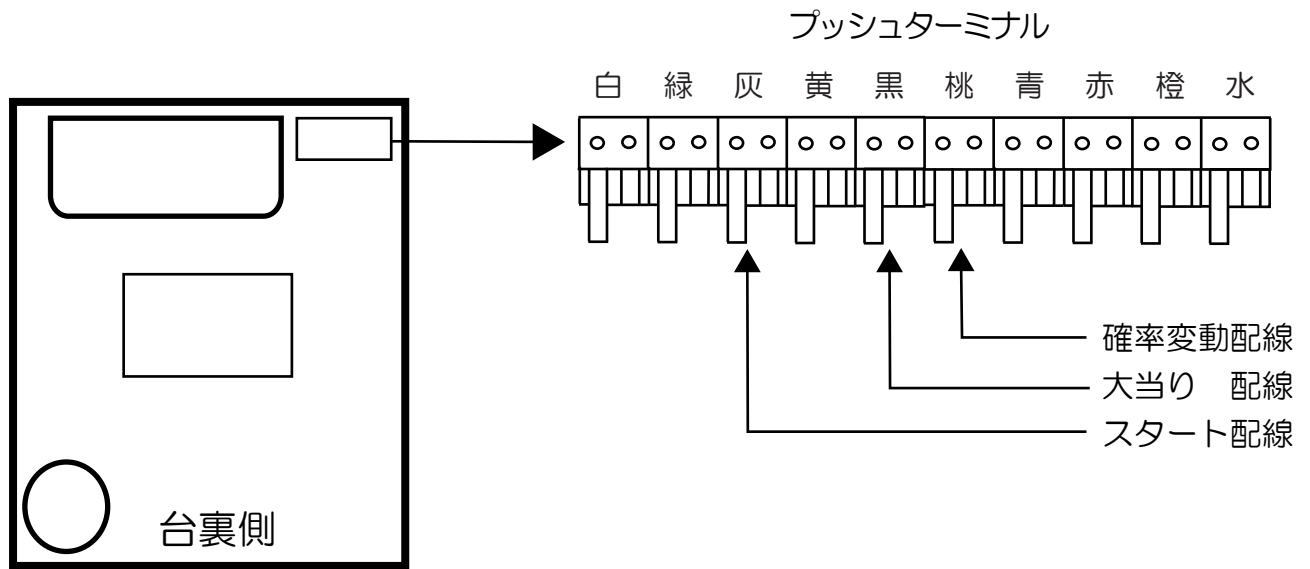


# アマテックス (CA11AMT)

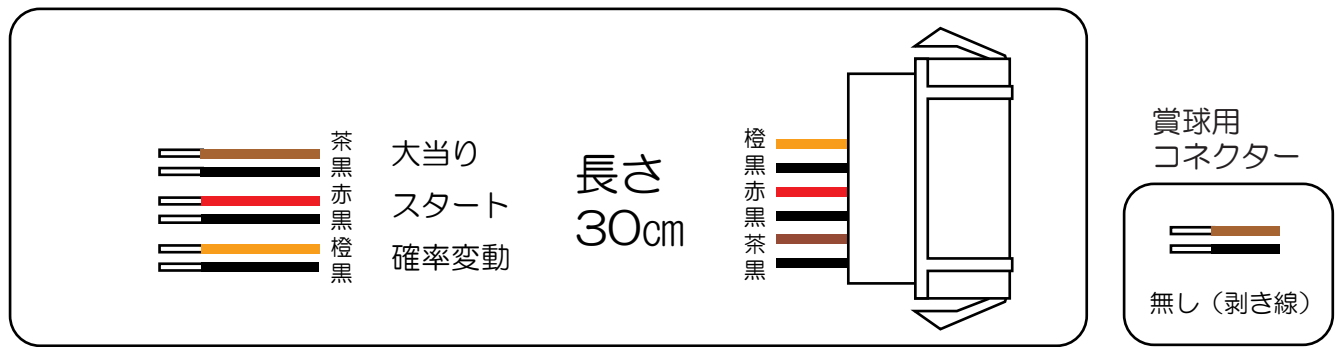

トキオブラック4500V1

- (白) 賞球：賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力します。
- (緑) 扉・枠開放：遊技機枠またはガラス扉が開放時に出力します。
- (灰) 図柄確定回数：特別図柄の変動停止（変動停止＝役物解放なので役物開放回数として使用できます）毎に出力します。（スタート回数として接続）
- (黄) 始動口1：始動口入賞毎に出力します。
- (黒) 大当り1：すべての大当り中に出力します。（大当り回数として接続）
- (桃) 大当り2：すべての大当り中・時短中に出力します。（時短中として接続）
- (青) 始動口2：左始動口への入賞個数を出力します。
- (赤) 役物入賞個数：左始動口入賞毎に出力します。
- (橙) メイン賞球：全ての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力します。
- (水) セキュリティ：RWMの初期化が発生した場合に30秒間・特電不正入賞エラー中に出力・電波検出中に出力（発生から最低30秒又は0.128秒間以上出力）※最低出力時間はセンサごとに異なります。・盤面スイッチの接続異常を検出している間出力。・磁気エラー中に出力・入賞頻度異常エラーを検出した場合に30秒間出力・大入賞口過剰入賞エラーを検出した場合に30秒間出力・球詰まりエラー中・可動体モーターエラー中（発生から最低30秒間出力）・振動エラーを検出した場合に出力します。  
（出力条件が重複した場合は、全出力停止条件が整うまで出力を継続します。）