
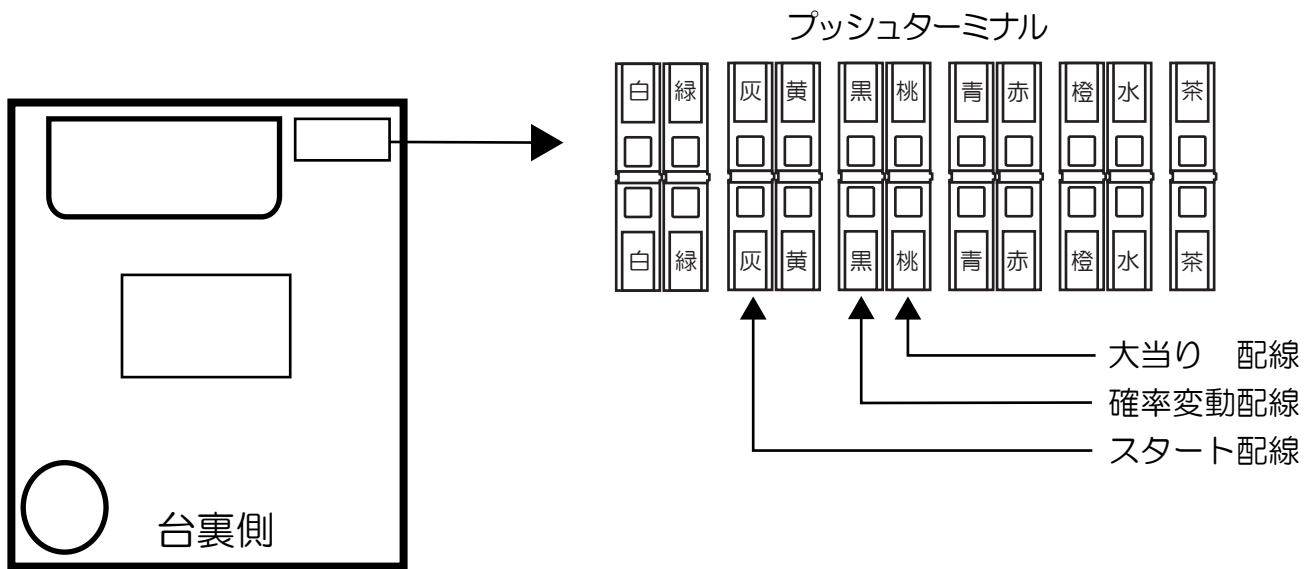


ニューギン (魁)

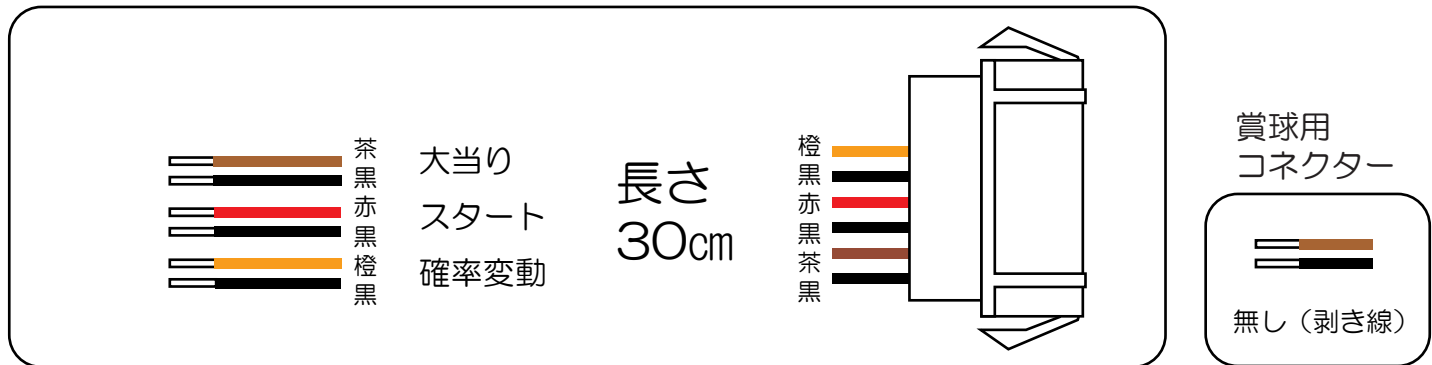

未来日記 M3-V

- CNJ1 : 白 : 賞球 (未払い出し分除く) 10個で1パルス (約56m秒) 出力。
- CNJ2 : 緑 : 前枠・中枠が開放状態の間出力。
- CNJ3 : 灰 : 特別図柄が停止ごとに1パルス (約128m秒) 出力。(特別図柄1 + 特別図柄2)
- CNJ4 : 黄 : 上始動口及び下始動口 (普通電役) に入賞ごとに1パルス (約128m秒) 出力。
- CNJ5 : 黒 : 大当たり中及び、全変動短縮中に出力。但し、大当たり及び全変動短縮後に特別図柄2の作動保留がある場合は、作動保留の消化中及びその変動停止後の小当たり終了時間を経過するまでの間出力。
- CNJ6 : 桃 : 大当たり中に出力。
- CNJ7 : 青 : 全変動短縮中に出力。但し、大当たり及び全変動短縮後に特別図柄2の作動保留がある場合は、作動保留の消化中及びその変動停止後の小当たり終了時間を経過するまでの間出力。
- CNJ8 : 赤 : 大当たり中及び、全変動短縮中に出力。
- CNJ9 : 橙 : 賞球 (未払い出し分含む) 10個で1パルス (約56秒) 出力。
- CNJ10 : 水 : 乱数更新エラー、磁気感知エラー、誘導磁界エラー、振動感知エラー、右大入賞口不正入賞エラー、大入賞口過剰入賞エラー、特定領域不正入賞エラー、右上大入賞口不正排出エラー、下始動口不正入賞エラー、大入賞口内可動体エラー、スイッチ断線エラー、ラムクリア時出力。
- CNJ11 : 茶 : 特別図柄が停止ごとに1パルス (約128m秒) 出力。(特別図柄2のみ)