
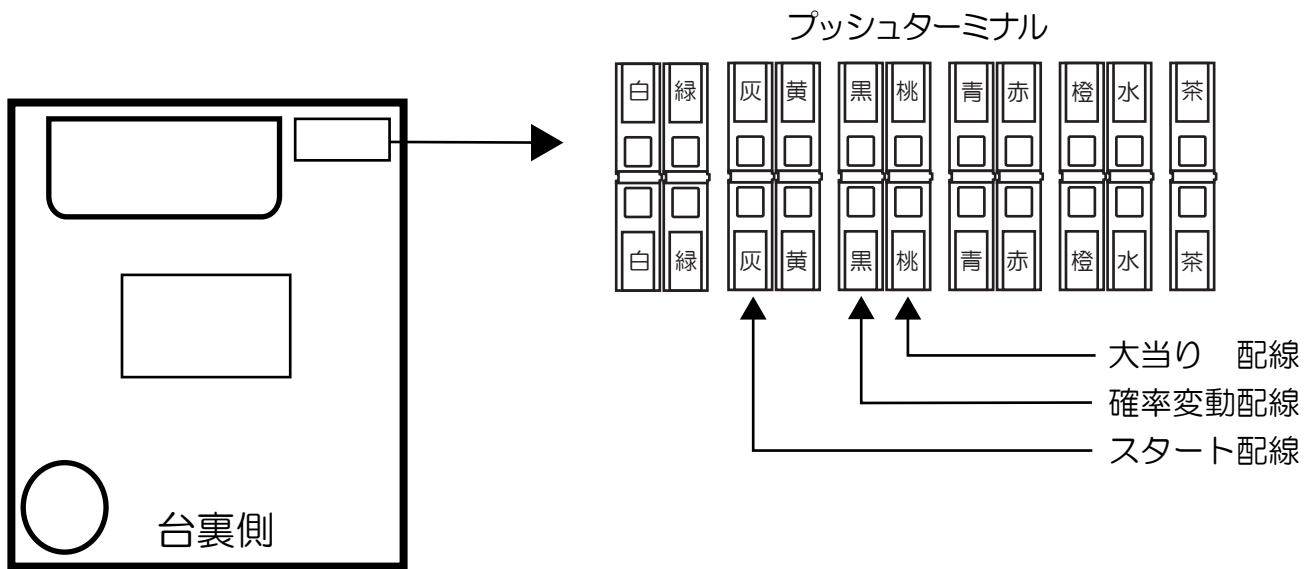


ニューギン（魁）

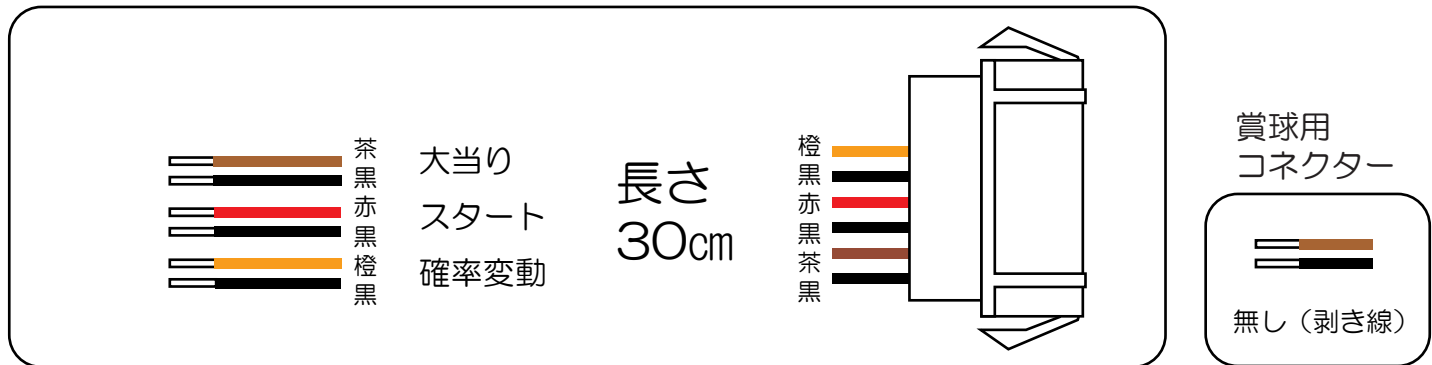

トーキョーチアチアパーティー M-K

- CNJ1 : 白：賞球（未払い出し分除く）10個で1パルス（約56m秒）出力。
- CNJ2 : 緑：前枠・中枠が開放状態の間出力。
- CNJ3 : 灰：特別図柄（特別図柄1+特別図柄2）が停止ごとに1パルス出力。
- CNJ4 : 黄：上始動口及び下始動口（普通電役）に入賞ごとに1パルス出力。
- CNJ5 : 黒：全大当たり中及び、全変動短縮中に出力。
- CNJ6 : 桃：全大当たり中に出力。
- CNJ7 : 青：全変動短縮中に出力。
- CNJ8 : 赤：最大出玉での大当たり中に出力。
- CNJ9 : 橙：賞球（未払い出し分含む）10個で1パルス（約56秒）出力。
- CNJ10 : 水：磁気検知エラー、上大入賞口不正入賞エラー、下大入賞口不正入賞エラー、下始動口不正入賞エラー、誘導磁界検知エラー、振動感知エラー、確率変動機能作動エラー、※1、経路切替え板エラー※2、ラムクリア時、主基板エラー、断線エラー時に出力。
- CNJ11 : 茶：特別図柄停止時（特図2のみ）ごとに1パルス（約56m秒）出力。

※1・・・確率変動機能作動領域無効時に確変領域スイッチウを遊技球が通過した時。

※2・・・下大入賞口内の経路切替え板の動作が正常におこなわれていない時。