
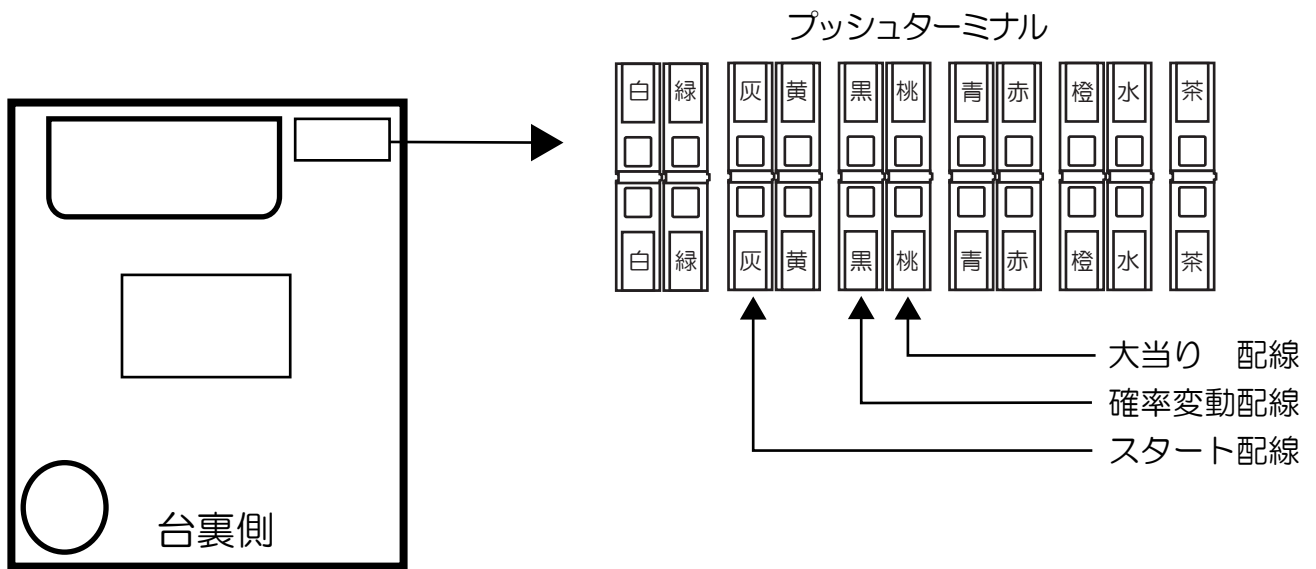


ニューギン (魁)

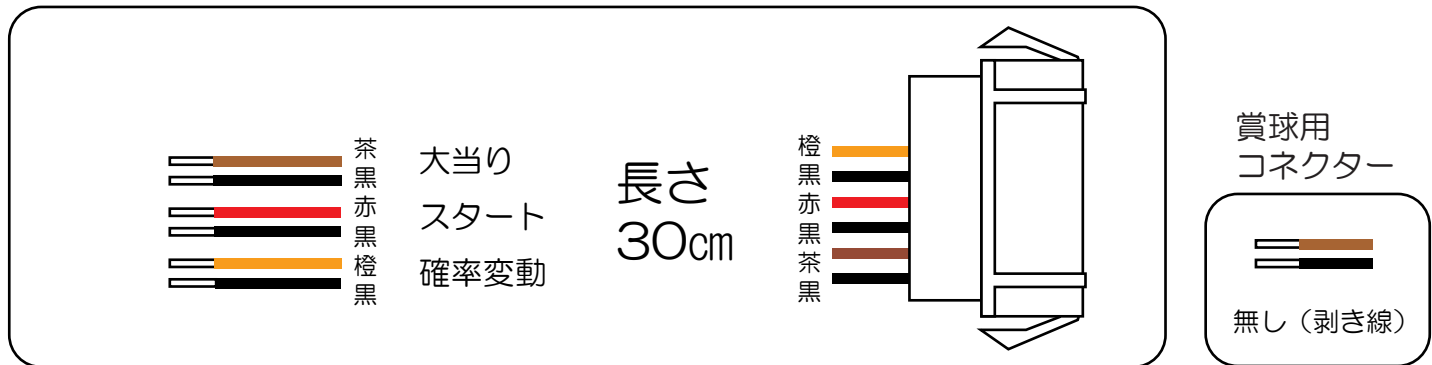

大江戸学園～神～N2-V

- CNJ1 : 白 : 賞球 (未払い出し分除く) 10個で1パルス (約56m秒) 出力。
- CNJ2 : 緑 : 前枠・中枠が開放状態の間出力。
- CNJ3 : 灰 : 変動時間短縮機能未動作時の特別図柄1の変動停止ごとに1パルス (約56m秒) 出力。
- CNJ4 : 黄 : 上始動口に入賞ごとに1パルス (約56m秒) 出力。
- CNJ5 : 黒 : 条件作動中及び、時短中に出力。
- CNJ6 : 桃 : 条件作動中に出力。
- CNJ7 : 青 : 条件作動中に出力。
- CNJ8 : 赤 : 条件作動中に出力。
- CNJ9 : 橙 : 賞球 (未払い出し分含む) 10個で1パルス (約56秒) 出力。
- CNJ10 : 水 : 磁気検知エラー、大入賞口不正入賞エラー、右始動口不正入賞エラー、誘導磁界検知エラー、ラムクリア時、振動感知エラー、上大入賞口不正排出エラー、特定領域不正入賞エラー、経路切替え板エラー、乱数更新エラー、スイッチ断線エラー、ラムクリア後or前回の特図&V通過当り後の特図7回転目以降のV通過時に出力。
- CNJ11 : 茶 : 上AT開放ごとに1パルス (約56m秒) 出力。