


# 豊丸 (T15)



賞球用  
コネクター

無し (剥き線)

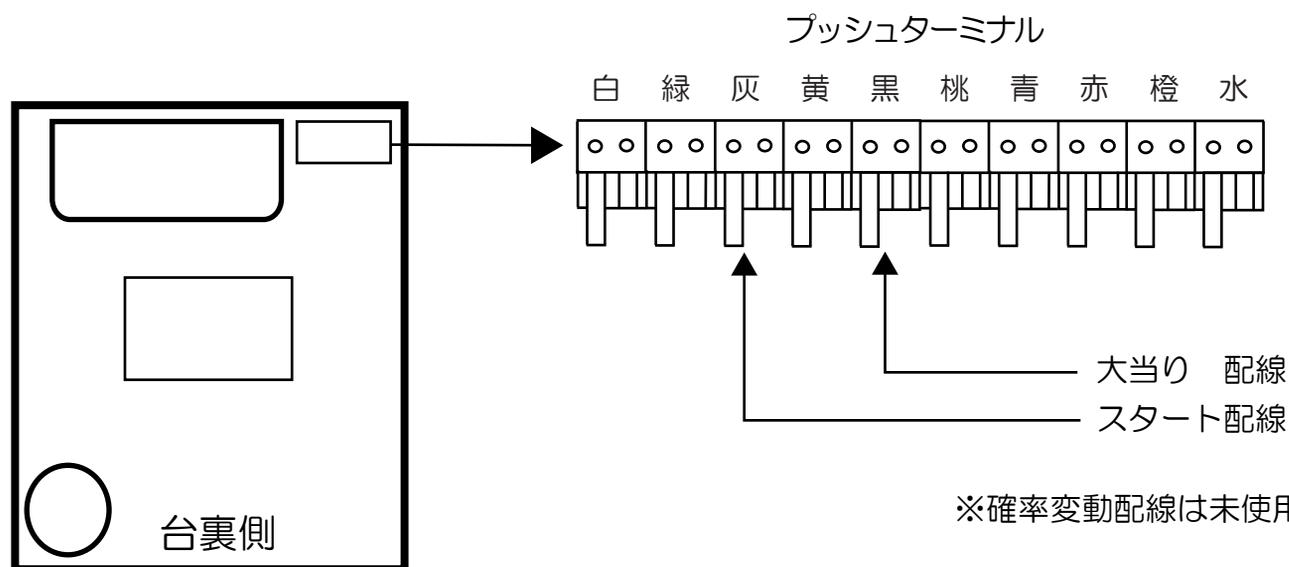

## 今日もカツ丼 Z2

- (白) 賞球 : 払い出し10個ごとに0.05秒間出力。
- (緑) 扉枠開放 : 扉または枠が開放している間出力。
- (灰) スタート回数 : 飛び込みを通過するごとに0.1秒間出力。
- (黄) スタート入賞 : 飛び込みを通過するごとに0.1秒間出力。
- (黒) 大 当 り 1 : 大当たり中に出力。
- (桃) 大 当 り 2 : 大当たり中に出力。
- (青) 情 報 A : GOを通過するごとに0.1秒間出力。
- (赤) 情 報 B : 飛び込み通過または左上OUT口排出の注意情報検出時に0.1秒間出力。
- (橙) 情 報 C : 払い出し予定個数10個ごとに0.05秒間出力。
- (水) セキュリティ : 下記異常検出または動作時に「A」は検知中出力、「B」は0.1秒間出力。

A : スイッチ異常/磁気・電波検知/役物異常

B : 異常入賞/RAMクリア時/その他